
3 BKR TK

3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung

Eigenschaften

Anschluss 1 - 3	BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1 - 3	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E.
Bauform	kompakte Bauweise
Bohrung	T-Form
Schaltweg	0°; 90°
Temp. min.	-10 °C
Temp. max.	80 °C
Werkstoff	Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl Kugeldichtung aus POM O-Ring aus NBR
Oberfläche	brüniert



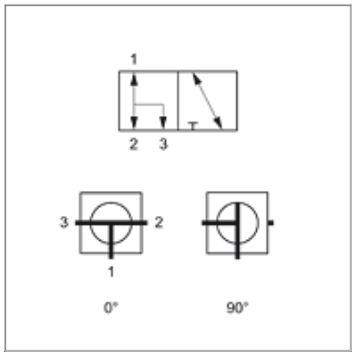

Hinweis

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.
Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Überdeckung	LW (mm)	Betriebsdruck	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 TK	4	G 1/8" -28	negativ (offen)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 TK	6	G 1/4" -19	negativ (offen)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 TK	10	G 3/8" -19	negativ (offen)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 TK	12	G 1/2" -14	negativ (offen)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – LW = Lichteweite – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – SW = Schlüsselweite – SF = Sicherheitsfaktor

Produktvarianten

3 BKR TK VZ	3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung, galvanisch beschichtet

Ersatzteile

BK GEKR GRIFF SW	Griff (gekröpft) für Kugelhahn
BK ANSCHLAG	Anschlagscheiben für Kugelhahn

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.