
# 3 BKR TK VZ

3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1 - 3** | BSP-Innengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1 - 3** | für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E. |
| **Bauform** | kompakte Bauweise |
| **Bohrung** | T-Form |
| **Schaltweg** | 0°; 90° |
| **Temp. min.** | -10 °C |
| **Temp. max.** | 80 °C |
| **Werkstoff** | Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl<br>Kugeldichtung aus POM<br>O-Ring aus NBR |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



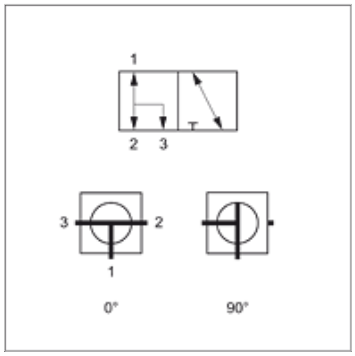


## Hinweis

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.
Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.

## Artikel

| Bezeichnung | DN* | Anschlussgewinde | Überdeckung | LW (mm) | Betriebsdruck | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 BKR 04 TK VZ** | 4 | G 1/8" -28 | negativ (offen) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKR 06 TK VZ** | 6 | G 1/4" -19 | negativ (offen) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKR 10 TK VZ** | 10 | G 3/8" -19 | negativ (offen) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKR 13 TK VZ** | 12 | G 1/2" -14 | negativ (offen) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – LW = Lichteweite – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – SW = Schlüsselweite – SF = Sicherheitsfaktor

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **3 BKR TK** | 3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung, brüniert |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*