
3 SKR TK VZ

3-Wege-Kugelhahn, Schmiedeausführung

Eigenschaften

Anschluss 1 - 3	BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1 - 3	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E.
Bauart	3-Wege-Kugelhahn, Schmiedeausführung
Bohrung	T-Form
Schaltweg	0°; 90°
Temp. min.	-10 °C
Temp. max.	80 °C
Werkstoff	Gehäuse aus Schmiedestahl Kugel und Schaltwelle aus Stahl Kugeldichtung aus POM O-Ring aus NBR
Oberfläche	galvanisch beschichtet



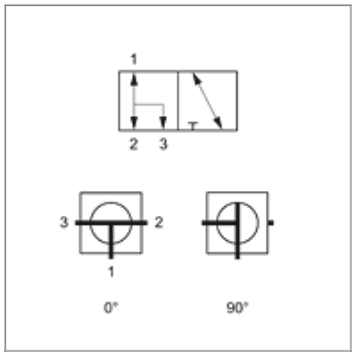

Hinweis

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.
Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Überdeckung	LW (mm)	Betriebsdruck	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK VZ	19	G 3/4" -14	negativ (offen)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK VZ	25	G 1" -11	negativ (offen)	24	PN 350	14	1,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – LW = Lichteweite – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – SW = Schlüsselweite – SF = Sicherheitsfaktor

Produktvarianten

3 SKR TK	3-Wege-Kugelhahn, Schmiedeausführung, brüniert

Ersatzteile

BK ANSCHLAG	Anschlagscheiben für Kugelhahn
BK GEKR GRIFF SW	Griff (gekröpft) für Kugelhahn

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.