


3 SKR TK VZ

3-Wege-Kugelhahn, Schmiedeausführung

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Anschluss 1 - 3	BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1 - 3	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E.
Bauart	3-Wege-Kugelhahn, Schmiedeausführung
Bohrung	T-Form
Schaltweg	0°; 90°
Temp. min.	-10 °C
Temp. max.	80 °C
Werkstoff	Gehäuse aus Schmiedestahl Kugel und Schaltwelle aus Stahl Kugeldichtung aus POM O-Ring aus NBR
Oberfläche	galvanisch beschichtet

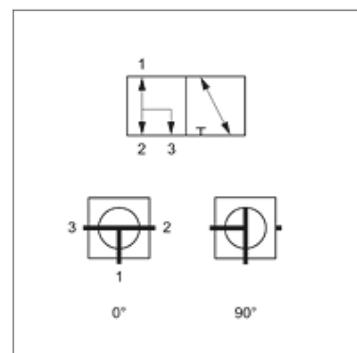

Hinweis

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.

Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Überdeckung	LW (mm)	Betriebsdruck	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK VZ	19	G 3/4" -14	negativ (offen)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK VZ	25	G 1" -11	negativ (offen)	24	PN 350	14	1,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – LW = Lichtweite – PN = Nenndruck – PB = max. Betriebsdruck – SW = Schlüsselweite – SF = Sicherheitsfaktor

Produktvarianten

3 SKR TK 3-Wege-Kugelhahn, Schmiedeausführung, brüniert

Ersatzteile

BK ANSCHLAG	Anschlagscheiben für Kugelhahn
BK GEKR GRIFF SW	Griff (gekröpft) für Kugelhahn