


# 4 BKHL X / 4 BKHS X

## 4-Wege-Kugelhahn

### Eigenschaften

<b>Anschluss 1 - 4</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1 - 4</b>	24° Innenkonus
<b>Bohrung</b>	X-Form
<b>Schaltweg</b>	0°; 90°
<b>Temp. min.</b>	-10 °C
<b>Temp. max.</b>	80 °C
<b>Werkstoff</b>	Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl Kugeldichtung aus POM O-Ring aus NBR
<b>Oberfläche</b>	brüniert

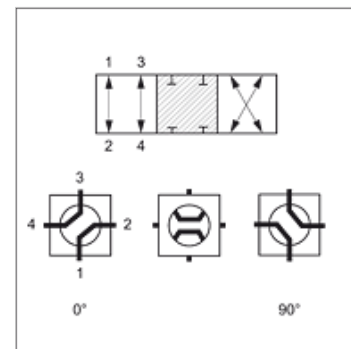

### Hinweis

Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.  
Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.

### Artikel

Bezeichnung	DN*	Baureihe	für Rohr-Außen-Ø (mm)	Anschlussgewinde	Überdeckung	LW (mm)	Betriebsdruck	SW (mm)	SF*
4 BKHL 04 X	4	L	6	M 12x1,5	positiv (geschlossen)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 06 X	6	L	8	M 14x1,5	positiv (geschlossen)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 08 X	8	L	10	M 16x1,5	positiv (geschlossen)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHL 10 X	10	L	12	M 18x1,5	positiv (geschlossen)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHL 13 X	12	L	15	M 22x1,5	positiv (geschlossen)	11,5	PN 400	14	1,5
4 BKHL 16 X	16	L	18	M 26x1,5	positiv (geschlossen)	11,5	PN 400	17	1,5
4 BKHL 20 X	19	L	22	M 30x2	positiv (geschlossen)	18,0	PN 400	17	1,5
4 BKHL 25 X	25	L	28	M 36x2	positiv (geschlossen)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 32 X	31	L	35	M 45x2	positiv (geschlossen)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 40 X	38	L	42	M 52x2	positiv (geschlossen)	33,0	PN 63	22	1,5
4 BKHS 04 X	4	S	8	M 16x1,5	positiv (geschlossen)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 06 X	6	S	10	M 18x1,5	positiv (geschlossen)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 08 X	8	S	12	M 20x1,5	positiv (geschlossen)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHS 10 X	10	S	14	M 22x1,5	positiv (geschlossen)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHS 13 X	12	S	16	M 24x1,5	positiv (geschlossen)	11,5	PN 400	14	1,5
4 BKHS 16 X	16	S	20	M 30x2	positiv (geschlossen)	11,5	PN 400	17	1,5
4 BKHS 20 X	19	S	25	M 36x2	positiv (geschlossen)	18,0	PN 400	17	1,5
4 BKHS 25 X	25	S	30	M 42x2	positiv (geschlossen)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKHS 32 X	31	S	38	M 52x2	positiv (geschlossen)	22,0	PN 350	17	1,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – LW = Lichtweite – SW = Schlüsselweite – SF = Sicherheitsfaktor

### Ersatzteile

<b>BK ANSCHLAG</b>	Anschlagscheiben für Kugelhahn
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Griff (gekröpft) für Kugelhahn