


Eigenschaften

Anschluss 1 - 4	BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1 - 4	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Bohrung	X-Form
Schaltweg	0°; 90°
Temp. min.	-10 °C
Temp. max.	80 °C
Werkstoff	Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl Kugeldichtung aus POM O-Ring aus NBR
Oberfläche	brüniert

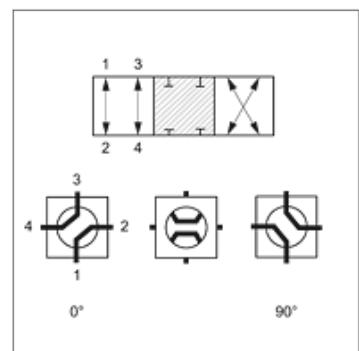

Hinweis

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.

Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Überdeckung	LW (mm)	Betriebsdruck	SW (mm)	SF*
4 BKR 04 X	4	G 1/8" -28	positiv (geschlossen)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 06 X	6	G 1/4" -19	positiv (geschlossen)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 10 X	10	G 3/8" -19	positiv (geschlossen)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKR 13 X	12	G 1/2" -14	positiv (geschlossen)	11,5	PN 400	14	1,5
4 BKR 20 X	19	G 3/4" -14	positiv (geschlossen)	18,0	PN 400	17	1,5
4 BKR 25 X	25	G 1" -11	positiv (geschlossen)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 32 X	31	G 1.1/4" -11	positiv (geschlossen)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 40 X	38	G 1.1/2" -11	positiv (geschlossen)	33,0	PN 63	22	1,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – LW = Lichtweite – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – SW = Schlüsselweite – SF = Sicherheitsfaktor

Ersatzteile

BK ANSCHLAG	Anschlagscheiben für Kugelhahn
BK GEKR GRIFF SW	Griff (gekröpft) für Kugelhahn