


Eigenschaften

| | |
|------------------------|--|
| Anschluss 1 + 2 | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 + 2 | 24° Innenkonus |
| Schaltweg | 0°; 90° |
| Temp. min. | -20 °C |
| Temp. max. | 60 °C |
| Werkstoff | Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl Kugeldichtung aus Polyamid O-Ring aus NBR |
| Oberfläche | brüniert |

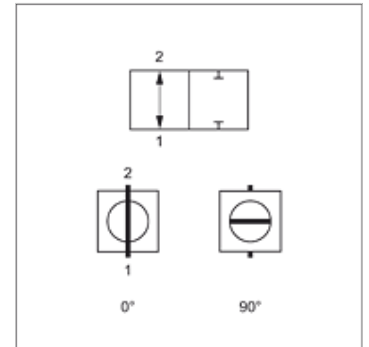

Hinweis

Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.
Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.

Artikel

| Bezeichnung | DN* | Baureihe | für Rohr-Außen-Ø (mm) | Anschlussgewinde | LW (mm) | Betriebsdruck | SW (mm) | SF* |
|-------------------|-----|----------|--------------------------|------------------|------------|---------------|------------|-----|
| BKHL 04 | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 06 | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 08 | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 8 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 10 | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 13 | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 16 | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 13 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| BKHL 20 | 19 | L | 22 | M 30x2 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| BKHL 25 | 25 | L | 28 | M 36x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHL 32 | 31 | L | 35 | M 45x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHL 40 | 38 | L | 42 | M 52x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| | | | | | | | | |
| BKHS 04 | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 06 | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 08 | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 8 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 10 | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 13 | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 16 | 16 | S | 20 | M 30x2 | 15 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| BKHS 20 | 19 | S | 25 | M 36x2 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| BKHS 20 - 600 BAR | 19 | S | 25 | M 36x2 | 20 | PN 600 | 14 | 1,5 |
| BKHS 25 | 25 | S | 30 | M 42x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHS 25 - 600 BAR | 25 | S | 30 | M 42x2 | 24 | PN 600 | 14 | 1,5 |
| BKHS 32 | 31 | S | 38 | M 52x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = Nenn Durchmesser, Nennweite – Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – LW = Lichtweite – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – SW = Schlüsselweite – SF = Sicherheitsfaktor

Produktvarianten

| | |
|--------------------------|---|
| BKHL VZ / BKHS VZ | 2-Wege-Kugelhahn, Blockausführung, galvanisch beschichtet |
| BKHL VA / BKHS VA | 2-Wege-Kugelhahn, Blockausführung, Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl |

Ersatzteile

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Anschlagscheiben für Kugelhahn |
| BK GEKR GRIFF SW | Griff (gekröpft) für Kugelhahn |