
# BKN
2-Wege-Kugelhahn, Blockausführung

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1 + 2** | NPT-Innengewinde |
| **Dichtform 1 + 2** | gewindedichtend |
| **Schaltweg** | 0°; 90° |
| **Temp. min.** | -20 °C |
| **Temp. max.** | 60 °C |
| **Werkstoff** | Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl<br>Kugeldichtung aus Polyamid<br>O-Ring aus NBR |
| **Oberfläche** | brüniert |



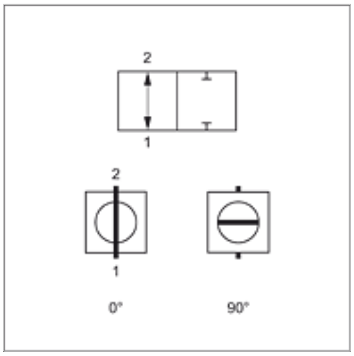


## Hinweis

Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.
Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.

## Artikel

| Bezeichnung | DN* | Anschlussgewinde | LW (mm) | Betriebsdruck | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BKN 06** | 6 | NPT 1/4" -18 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKN 10** | 10 | NPT 3/8" -18 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKN 13** | 12 | NPT 1/2" -14 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKN 20** | 19 | NPT 3/4" -14 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **BKN 25** | 25 | NPT 1" -11,5 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **BKN 32** | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – LW = Lichteweite – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – SW = Schlüsselweite – SF = Sicherheitsfaktor

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Anschlagscheiben für Kugelhahn |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Griff (gekröpft) für Kugelhahn |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*