
BKR ND

2-Wege-Kugelhahn, Niederdruckausführung

Eigenschaften

Anschluss 1 + 2	BSP-Innengewinde zylindrisch
Schaltweg	0°; 90°
Temp. Bereich	Luft: - 20 °C bis + 150 °C Wasser: 0 °C bis + 150 °C
Werkstoff	Gehäuse aus Messing Griff aus Aluminium Kugel aus Messing, hart verchromt Kugeldichtung aus PTFE
Oberfläche	vernickelt



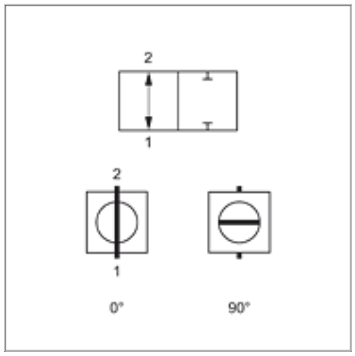

Hinweis

Die Druckangaben gelten für eine Temperatur von 0 °C bis + 25 °C; bei höherer Temperatur sind Druckabschläge zu berücksichtigen.

Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)
BKR 06 ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25,0
BKR 65 ND	65	G 2.1/2" -11	18,0
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16,0
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14,0

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – BD = Betriebsdruck

Ersatzteile

ND GRIFF	Griff für ND-Kugelhahn

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.