
BKR VA

2-Wege-Kugelhahn, Blockausführung

Eigenschaften

Anschluss 1 + 2	BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1 + 2	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Schaltweg	0°; 90°
Temp. min.	-20 °C
Temp. max.	60 °C
Werkstoff	Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl Kugeldichtung aus POM O-Ring aus NBR



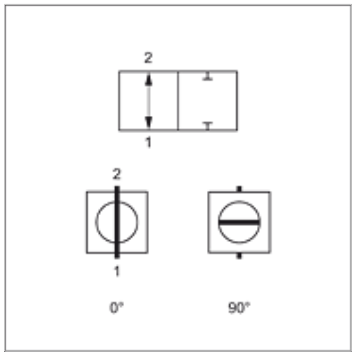

Hinweis

Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.
Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	LW (mm)	Betriebsdruck	SW (mm)	SF*
BKR 06 VA	6	G 1/4" -19	6	PN 400	9	1,5
BKR 10 VA	10	G 3/8" -19	10	PN 400	9	1,5
BKR 13 VA	12	G 1/2" -14	13	PN 400	9	1,5
BKR 20 VA	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VA	25	G 1" -11	24	PN 400	14	1,5
BKR 32 VA	31	G 1.1/4" -11	32	PN 400	17	1,5
BKR 40 VA	38	G 1.1/2" -11	38	PN 400	17	1,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – LW = Lichteweite – SW = Schlüsselweite – SF = Sicherheitsfaktor

Produktvarianten

BKR	2-Wege-Kugelhahn, Blockausführung, brüniert
BKR VZ	2-Wege-Kugelhahn, Blockausführung, galvanisch beschichtet

Zubehör

BK ANSCHLAG	Anschlagscheiben für Kugelhahn
BK GEKR GRIFF SW	Griff (gekröpft) für Kugelhahn

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.