


# BK SF / BK SF6

2-Wege-Kugelhahn, Blockausführung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1 + 2</b>	SAE-Flansch
<b>Dichtform 1 + 2</b>	flachdichtend mit SF-O-Ring
<b>Schaltweg</b>	0°; 90°
<b>Temp. min.</b>	-10 °C
<b>Temp. max.</b>	80 °C
<b>Werkstoff</b>	Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl Kugeldichtung aus POM O-Ring aus NBR
<b>Oberfläche</b>	brüniert

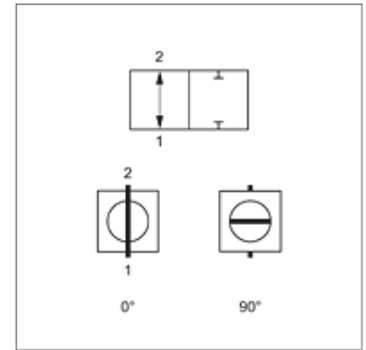

## Hinweis

Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.  
Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.

## Artikel

Bezeichnung	DN*	Druckreihe	Flanschgröße	LW (mm)	Druck PN	SW (mm)	SF*
<b>BK SF 20</b>	19	3000 PSI	3/4"	20	315 bar	14	1,5
<b>BK SF 25</b>	25	3000 PSI	1"	24	315 bar	14	1,5
<b>BK SF6 20</b>	19	6000 PSI	3/4"	20	400 bar	14	1,5
<b>BK SF6 25</b>	25	6000 PSI	1"	24	400 bar	14	1,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – LW = Lichtweite – PN = Nenndruck – PB = max. Betriebsdruck – SW = Schlüsselweite – SF = Sicherheitsfaktor

## Ersatzteile

<b>BK ANSCHLAG</b>	Anschlagscheiben für Kugelhahn
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Griff (gekröpft) für Kugelhahn