


**Eigenschaften**

<b>Bauart</b>	Einrohrschelle
<b>Temp. min.</b>	-30 °C
<b>Temp. max.</b>	90 °C
<b>Werkstoff</b>	Polypropylen

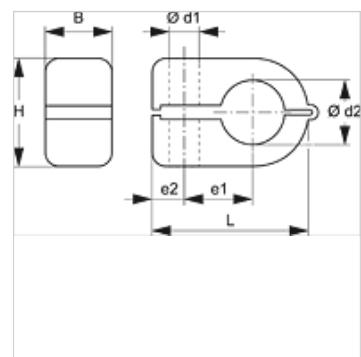

**Beschreibung**

Für die schnelle Montage von Kabeln, Schläuchen, Öl- und Schmierleitungen. Befestigung mit Schrauben.

**Artikel**

Bezeichnung	Schellengröße	Ø d1 (mm)	Rohr-Außen Ø d2 (mm)	Rohr-Außen Ø d2	B (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>LBS 106</b>	1	6,5	6,0	-	14,5	9	7	13,5	23
<b>LBS 106.4</b>	1	6,5	6,4	1/4"	14,5	9	7	13,5	23
<b>LBS 108</b>	1	6,5	8,0	-	14,5	9	7	13,5	23
<b>LBS 208</b>	2	6,5	8,0	-	14,5	11	7	18,5	27
<b>LBS 209.5</b>	2	6,5	9,5	3/8"	14,5	11	7	18,5	27
<b>LBS 210</b>	2	6,5	10,0	-	14,5	11	7	18,5	27
<b>LBS 212</b>	2	6,5	12,0	-	14,5	11	7	18,5	27
<b>LBS 212.7</b>	2	6,5	12,7	1/2"	14,5	11	7	18,5	27
<b>LBS 310</b>	3	6,5	10,0	-	14,5	15	7	23,5	34
<b>LBS 312</b>	3	6,5	12,0	-	14,5	15	7	23,5	34
<b>LBS 312.7</b>	3	6,5	12,7	1/2"	14,5	15	7	23,5	34
<b>LBS 313.5</b>	3	6,5	13,5	-	14,5	15	7	23,5	34
<b>LBS 314</b>	3	6,5	14,0	-	14,5	15	7	23,5	34
<b>LBS 315</b>	3	6,5	15,0	-	14,5	15	7	23,5	34
<b>LBS 316</b>	3	6,5	16,0	5/8"	14,5	15	7	23,5	34
<b>LBS 414</b>	4	6,5	14,0	-	14,5	19	6	30,5	40
<b>LBS 415</b>	4	6,5	15,0	-	14,5	19	6	30,5	40
<b>LBS 416</b>	4	6,5	16,0	5/8"	14,5	19	6	30,5	40
<b>LBS 417.2</b>	4	6,5	17,2	-	14,5	19	6	30,5	40
<b>LBS 418</b>	4	6,5	18,0	-	14,5	19	6	30,5	40
<b>LBS 419</b>	4	6,5	19,0	3/4"	14,5	19	6	30,5	40
<b>LBS 420</b>	4	6,5	20,0	-	14,5	19	6	30,5	40
<b>LBS 421.3</b>	4	6,5	21,3	-	14,5	19	6	30,5	40
<b>LBS 422</b>	4	6,5	22,0	-	14,5	19	6	30,5	40

**Produktvarianten**

**LBS PA** Leichtbau-Rohrschelle aus PA, Polyamid