


### Eigenschaften

Bauart	Doppelrohrschelle
Temp. min.	-30 °C
Temp. max.	90 °C
Werkstoff	Polypropylen

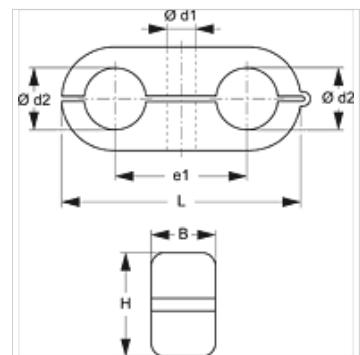

### Beschreibung

Für die schnelle Montage von Kabeln, Schläuchen, Öl- und Schmierleitungen. Befestigung mit Schrauben.

### Artikel

Bezeichnung	Schellengröße	Ø d1 (mm)	Rohr-Außen Ø d2 (mm)	Rohr-Außen Ø d2	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>LBS 106 D</b>	1	6,5	6,0	-	14,5	18	13,5	32
<b>LBS 106.4 D</b>	1	6,5	6,4	1/4"	14,5	18	13,5	32
<b>LBS 108 D</b>	1	6,5	8,0	-	14,5	18	13,5	32
<b>LBS 208 D</b>	2	6,5	8,0	-	14,5	22	18,5	41
<b>LBS 209.5 D</b>	2	6,5	9,5	3/8"	14,5	22	18,5	41
<b>LBS 210 D</b>	2	6,5	10,0	-	14,5	22	18,5	41
<b>LBS 212 D</b>	2	6,5	12,0	-	14,5	22	18,5	41
<b>LBS 212.7 D</b>	2	6,5	12,7	1/2"	14,5	22	18,5	41
<b>LBS 310 D</b>	3	6,5	10,0	-	14,5	30	23,5	54
<b>LBS 312 D</b>	3	6,5	12,0	-	14,5	30	23,5	54
<b>LBS 312.7 D</b>	3	6,5	12,7	1/2"	14,5	30	23,5	54
<b>LBS 313.5 D</b>	3	6,5	13,6	-	14,5	30	23,5	54
<b>LBS 314 D</b>	3	6,5	14,0	-	14,5	30	23,5	54
<b>LBS 315 D</b>	3	6,5	15,0	-	14,5	30	23,5	54
<b>LBS 316 D</b>	3	6,5	16,0	5/8"	14,5	30	23,5	54
<b>LBS 318 D</b>	3	6,5	18,0	-	14,5	30	23,5	54
<b>LBS 414 D</b>	4	6,5	14,0	-	14,5	38	30,5	69
<b>LBS 415 D</b>	4	6,5	15,0	-	14,5	38	30,5	69
<b>LBS 416 D</b>	4	6,5	16,0	5/8"	14,5	38	30,5	69
<b>LBS 417.2 D</b>	4	6,5	17,2	-	14,5	38	30,5	69
<b>LBS 418 D</b>	4	6,5	18,0	-	14,5	38	30,5	69
<b>LBS 419 D</b>	4	6,5	19,0	3/4"	14,5	38	30,5	69
<b>LBS 420 D</b>	4	6,5	20,0	-	14,5	38	30,5	69
<b>LBS 421.3 D</b>	4	6,5	21,3	-	14,5	38	30,5	69
<b>LBS 422 D</b>	4	6,5	22,0	-	14,5	38	30,5	69
<b>LBS 425.4 D</b>	4	6,5	25,0	-	14,5	38	30,5	69

### Produktvarianten

<b>LBS D PA</b>	Leichtbau-Doppelrohrschelle aus PA, Polyamid
-----------------	--

### Zubehör

<b>LBS DP D</b>	Deckplatte Leichtbau-Doppelrohrschelle
-----------------	--