
SRS 0 PA

Rohrschelle, leichte Baureihe

Eigenschaften

Bauart	Rohrschelle
Bauart-Zusatz	Innenseite der Schelle mit Rippen
Baureihe	leicht
Norm	DIN 3015-1
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	120 °C
Werkstoff	Polyamid 6



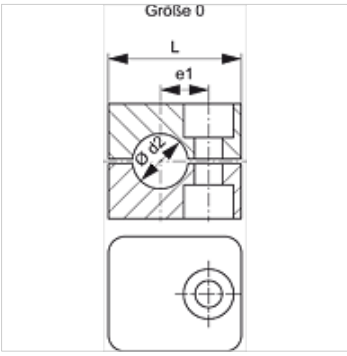

Beschreibung

Rippen in der Innenfläche der Schellen wirken schlag- und vibrationsdämpfend und nehmen Kräfte in Rohrachsrichtung auf.
Ein Spalt zwischen den Hälften bewirkt die Vorspannung des Rohres.

Bestellhinweise

1 Stück = 2 Schellenhälften

Artikel

Bezeichnung	Rohr-Außen Ø d2 (mm)	Rohr-Außen Ø d2	Schellengröße	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PA	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PA	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PA	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PA	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PA	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PA	12,0	-	0	10	27	28	0,6

Produktvarianten

SRS 0 PP	Rohrschelle, leichte Baureihe, Polypropylen

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.