
SRS 0 PP

Rohrschelle, leichte Baureihe

Eigenschaften

Bauart	Rohrschelle
Bauart-Zusatz	Innenseite der Schelle mit Rippen
Baureihe	leicht
Norm	DIN 3015-1
Temp. min.	-30 °C
Temp. max.	90 °C
Werkstoff	Polypropylen



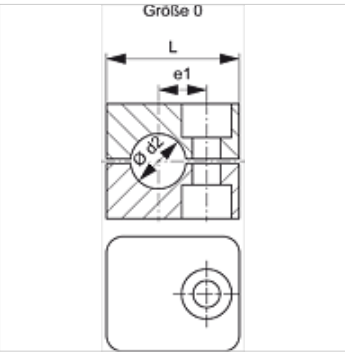

Beschreibung

Rippen in der Innenfläche der Schellen wirken schlag- und vibrationsdämpfend und nehmen Kräfte in Rohrachsrichtung auf.
Ein Spalt zwischen den Hälften bewirkt die Vorspannung des Rohres.

Bestellhinweise

1 Stück = 2 Schellenhälften

Artikel

Bezeichnung	Rohr-Außen Ø d2 (mm)	Rohr-Außen Ø d2	Schellengröße	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PP	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PP	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PP	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PP	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PP	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PP	12,0	-	0	10	27	28	0,6

Produktvarianten

SRS 0 PA	Rohrschelle, leichte Baureihe, Polyamid 6

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten

A 0	Zusammenstellung der Gruppe A 0
A 0 A	Zusammenstellung der Gruppe A 0 Aufbau

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.