
SRS 1-5 D PA

Rohrschelle, Doppelrohre

Eigenschaften

Bauart	Doppelrohrschelle
Bauart-Zusatz	Innenseite der Schelle mit Rippen
Norm	DIN 3015-3
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	120 °C
Werkstoff	Polyamid 6



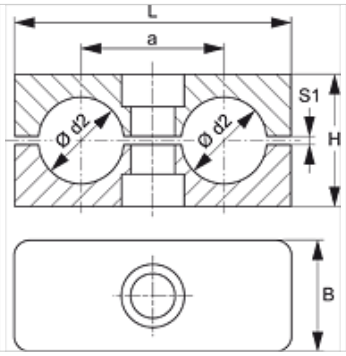

Hinweis

Für die Halterung von Schläuchen und Kabeln wird die Verwendung von Schellen mit glatter Innenfläche empfohlen. Die Montage erfolgt dann ohne Vorspannung, wodurch sich die Blockhöhe H um das Spaltmaß S1verringert.

Beschreibung

Rippen in der Innenfläche der Schellen wirken schlag- und vibrationsdämpfend und nehmen Kräfte in Rohrachsrichtung auf.
Ein Spalt zwischen den Hälften bewirkt die Vorspannung des Rohres.

Bestellhinweise

1 Stück = 2 Schellenhälften

Artikel

Bezeichnung	Schellengröße	Rohr-Außen Ø d2 (mm)	Rohr-Außen Ø d2	a (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106.4 D PA	1	6,4	1/4"	20	30	27	36	1,0
SRS 106 D PA	1	6,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 108 D PA	1	8,0	5/16"	20	30	27	36	1,0
SRS 109.5 D PA	1	9,5	3/8"	20	30	27	36	1,0
SRS 110 D PA	1	10,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 112 D PA	1	12,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 212.7 D PA	2	12,7	1/2"	29	30	26	53	1,2
SRS 213.5 D PA	2	13,5	-	29	30	26	53	1,2
SRS 214 D PA	2	14,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 215 D PA	2	15,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 216 D PA	2	16,0	5/8"	29	30	26	53	1,2
SRS 217.2 D PA	2	17,2	-	29	30	26	53	1,2
SRS 218 D PA	2	18,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 319 D PA	3	19,0	3/4"	36	30	37	67	1,6
SRS 320 D PA	3	20,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS 321.3 D PA	3	21,3	-	36	30	37	67	1,6
SRS 322 D PA	3	22,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS 325 D PA	3	25,0	1"	36	30	37	67	1,6
SRS 426.9 D PA	4	26,9	-	45	30	42	82	2,0
SRS 428 D PA	4	28,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS 430 D PA	4	30,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS 532 D PA	5	32,0	1.1/4"	56	30	54	106	2,0
SRS 533.7 D PA	5	33,7	-	56	30	54	106	2,0
SRS 535 D PA	5	35,0	-	56	30	54	106	2,0
SRS 538 D PA	5	38,0	1.1/2"	56	30	54	106	2,0
SRS 542 D PA	5	42,0	-	56	30	54	106	2,0

Produktvarianten

SRS 1-5 D PP	Rohrschelle, Doppelrohre, Innenseite der Schelle mit Rippen
SRS 1-5 D PP G	Rohrschelle, Doppelrohre, Innenseite der Schelle glatt
SRS 1-5 D VG	Rohrschelle, Doppelrohre, Innenseite der Schelle glatt

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.