


# SRS 1-6 AL

Rohrschelle, leichte Baureihe

**HANSA****FLEX**

## Eigenschaften

Bauart	Einrohrschielle
Bauart-Zusatz	Innenseite der Schelle mit Rippen
Baureihe	leicht
Norm	DIN 3015-1
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	300 °C
Werkstoff	Aluminium

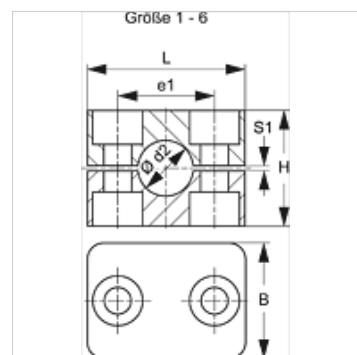

## Beschreibung

Rippen in der Innenfläche der Schellen wirken schlag- und vibrationsdämpfend und nehmen Kräfte in Rohrachsrichtung auf.

Ein Spalt zwischen den Hälften bewirkt die Vorspannung des Rohres.

## Bestellhinweise

1 Stück = 2 Schellenhälften

## Artikel

Bezeichnung	Rohr-Außen Ø d2 (mm)	Rohr-Außen Ø d2	Schellengröße	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
<b>SRS 0106 AL</b>	6,0	-	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 0106.4 AL</b>	6,4	1/4"	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 0108 AL</b>	8,0	5/16"	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 0109.5 AL</b>	9,5	3/8"	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 0110 AL</b>	10,0	-	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 0110.2 AL</b>	10,2	1/8"	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 0112 AL</b>	12,0	-	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 0212.7 AL</b>	12,7	1/2"	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0213.5 AL</b>	13,5	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0214 AL</b>	14,0	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0215 AL</b>	15,0	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0216 AL</b>	16,0	5/8"	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0217.2 AL</b>	17,2	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0218 AL</b>	18,0	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0319 AL</b>	19,0	3/4"	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0320 AL</b>	20,0	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0321.3 AL</b>	21,3	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0322 AL</b>	22,0	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0323 AL</b>	23,0	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0325 AL</b>	25,0	1"	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0426.9 AL</b>	26,9	-	4	40	42	57	1,2
<b>SRS 0428 AL</b>	28,0	-	4	40	42	57	1,2
<b>SRS 0430 AL</b>	30,0	-	4	40	42	57	1,2
<b>SRS 0532 AL</b>	32,0	1.1/4"	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0533.7 AL</b>	33,7	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0535 AL</b>	35,0	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0538 AL</b>	38,0	1.1/2"	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0540 AL</b>	40,0	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0542.4 AL</b>	42,4	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0542 AL</b>	42,0	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0644.5 AL</b>	44,5	1.3/4"	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0645 AL</b>	45,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0648 AL</b>	48,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0650 AL</b>	50,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0652 AL</b>	52,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0655 AL</b>	55,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0657 AL</b>	57,0	2.1/4"	6	66	66	86	1,2

## Produktvarianten

**SRS 1-6 PA** Rohrschelle, leichte Baureihe, Innenseite der Schelle mit Rippen

**SRS 1-6 PA G** Rohrschelle, leichte Baureihe, Innenseite der Schelle glatt



Trotz sorgfältiger Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

