


# SRS 1-6 AS

Sechskantschraube für Einrohrschelle

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Bauart</b>     | für Einrohrschellen                        |
| <b>Baureihe</b>   | leicht                                     |
| <b>Norm</b>       | DIN 931 (ISO 4014) oder DIN 933 (ISO 4017) |
| <b>Werkstoff</b>  | Stahl                                      |
| <b>Oberfläche</b> | galvanisch beschichtet                     |

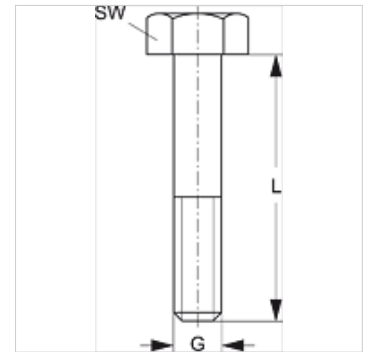

## Artikel

| Bezeichnung     | Schellengröße | G   | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------|---------------|-----|-----------|------------|
| <b>SRS AS 1</b> | 0 - 1         | M 6 | 30        | 10         |
| <b>SRS AS 2</b> | 2             | M 6 | 35        | 10         |
| <b>SRS AS 3</b> | 3             | M 6 | 40        | 10         |
| <b>SRS AS 4</b> | 4             | M 6 | 45        | 10         |
| <b>SRS AS 5</b> | 5             | M 6 | 60        | 10         |
| <b>SRS AS 6</b> | 6             | M 6 | 70        | 10         |

## Produktvarianten

**SRS 1-6 AS V4** Sechskantschraube für Einrohrschelle, Edelstahl 1.4571