

SRS 1-6 PA

Rohrschelle, leichte Baureihe

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Bauart-Zusatz Innenseite der Schelle mit Rippen


Baureihe leicht

Norm DIN 3015-1

Temp. min. -40 °C

Temp. max. 120 °C

Werkstoff Polyamid 6

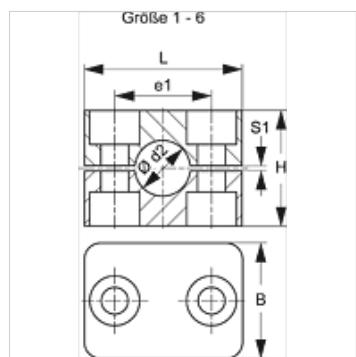

Hinweis

Für die Halterung von Schläuchen und Kabeln wird die Verwendung von Schellen mit glatter Innenfläche empfohlen. Die Montage erfolgt dann ohne Vorspannung, wodurch sich die Blockhöhe H um das Spaltmaß S1 verringert.

Beschreibung

Rippen in der Innenfläche der Schellen wirken schlag- und vibrationsdämpfend und nehmen Kräfte in Rohrachsrichtung auf.

Ein Spalt zwischen den Hälften bewirkt die Vorspannung des Rohres.

Bestellhinweise

1 Stück = 2 Schellenhälften

Artikel

Bezeichnung	Rohr-Außen Ø d2 (mm)	Rohr-Außen Ø d2	Schellengröße	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106 A PA	6,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 106,4 A PA	6,4	1/4"	1	20	27	34	0,6
SRS 108 A PA	8,0	5/16"	1	20	27	34	0,6
SRS 109,5 A PA	9,5	3/8"	1	20	27	34	0,6
SRS 110 A PA	10,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 112 A PA	12,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 0212,7 PA	12,7	1/2"	2	26	33	40	0,8
SRS 0213,5 PA	13,5	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0214 PA	14,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0215 PA	15,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0216 PA	16,0	5/8"	2	26	33	40	0,8
SRS 0217,2 PA	17,2	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0218 PA	18,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0319 PA	19,0	3/4"	3	33	35	48	1,0
SRS 0320 PA	20,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0321,3 PA	21,3	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0322 PA	22,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0325 PA	25,0	1"	3	33	35	48	1,0
SRS 0426,9 PA	26,9	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0428 PA	28,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0430 PA	30,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0532 PA	32,0	1.1/4"	5	52	58	70	1,2
SRS 0533,7 PA	33,7	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0535 PA	35,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0538 PA	38,0	1.1/2"	5	52	58	70	1,2
SRS 0540 PA	40,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0542 PA	42,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0644,5 PA	44,5	1.3/4"	6	66	66	86	1,2
SRS 0645 PA	45,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0648 PA	48,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650 PA	50,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650,8 PA	50,8	2"	6	66	66	86	1,2
SRS 0652 PA	52,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0655 PA	55,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0657 PA	57,0	2.1/4"	6	66	66	86	1,2



Trotz sorgfältiger Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

Produktvarianten

SRS 1-6 PA G	Rohrschelle, leichte Baureihe, Innenseite der Schelle glatt
SRS 1-6 PP	Rohrschelle, leichte Baureihe, Innenseite der Schelle mit Rippen
SRS 1-6 PP G	Rohrschelle, leichte Baureihe, Innenseite der Schelle glatt
SRS 1-6 VG	Rohrschelle, leichte Baureihe, Innenseite der Schelle glatt
SRS 1-6 AL	Rohrschelle, leichte Baureihe, Innenseite der Schelle mit Rippen