


SRS 1-6 SP L V4

Anschweiß- und Anschraubplatte, lang

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

| | |
|-----------|---------------------|
| Bauart | für Einrohrschellen |
| Baureihe | leicht |
| Norm | DIN 3015-1 |
| Werkstoff | Edelstahl 1.4571 |

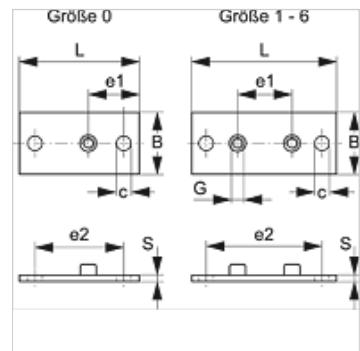

Artikel

| Bezeichnung | Schellengröße | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP L 1 A V4 | 1 | 30 | 7 | 20 | 50 | M 6 | 64 | 3 |
| SRS SP L 2 V4 | 2 | 30 | 7 | 26 | 56 | M 6 | 70 | 3 |
| SRS SP L 3 V4 | 3 | 30 | 7 | 33 | 64 | M 6 | 78 | 3 |
| SRS SP L 4 V4 | 4 | 30 | 7 | 40 | 73 | M 6 | 87 | 3 |
| SRS SP L 5 V4 | 5 | 30 | 7 | 52 | 86 | M 6 | 100 | 3 |
| SRS SP L 6 V4 | 6 | 30 | 7 | 66 | 100 | M 6 | 116 | 3 |

Produktvarianten

SRS 1-6 SP L Anschweiß- und Anschraubplatte, lang, phosphatiert

SRS 1-6 SP L VZ Anschweiß- und Anschraubplatte, lang, galvanisch beschichtet