

SRS SP D V4

Anschweißplatte für Doppelrohrschelle


HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Bauart für Doppelrohrschellen

Norm DIN 3015-3

Werkstoff Edelstahl 1.4571

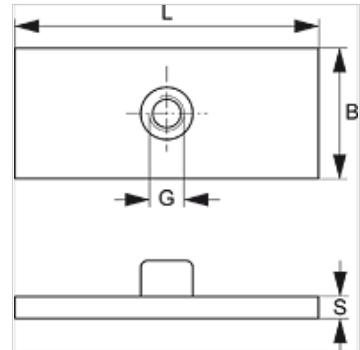

Artikel

| Bezeichnung | Schellengröße | B (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|----------------------|---------------|-----------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP 1 D V4 | 1 | 30 | M 6 | 37 | 3 |
| SRS SP 2 D V4 | 2 | 30 | M 8 | 55 | 5 |
| SRS SP 3 D V4 | 3 | 30 | M 8 | 70 | 5 |
| SRS SP 4 D V4 | 4 | 30 | M 8 | 85 | 5 |
| SRS SP 5 D V4 | 5 | 30 | M 8 | 110 | 5 |

Produktvarianten

SRS SP D Anschweißplatte für Doppelrohrschelle, phosphatiert

SRS SP D VZ Anschweißplatte für Doppelrohrschelle, galvanisch beschichtet