

# SRS SPR D

Reihenanschweißplatte, Doppelrohrschelle

**HANSA FLEX**


## Eigenschaften

**Bauart** für Doppelrohrschellen

**Norm** DIN 3015-3

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** phosphatiert

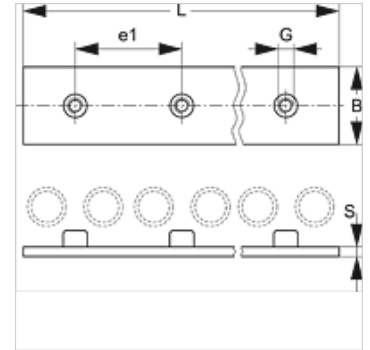

## Beschreibung

Anzahl der Befestigungen: für 5 Schellen.

## Artikel

| Bezeichnung | Schellengröße | B<br>(mm) | e1<br>(mm) | G   | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|-------------|---------------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SPR 1 D | 1             | 30        | 40         | M 6 | 196       | 3         |
| SRS SPR 2 D | 2             | 30        | 58         | M 8 | 288       | 5         |
| SRS SPR 3 D | 3             | 30        | 72         | M 8 | 358       | 5         |
| SRS SPR 4 D | 4             | 30        | 90         | M 8 | 446       | 5         |
| SRS SPR 5 D | 5             | 30        | 112        | M 8 | 558       | 5         |

## ist Zusatzelement zu folgenden Produkten

**B** Zusammenstellung der Gruppe B