

K 405-14 - K 405-23

Innenreduzierung

HANSA FLEX


Eigenschaften

Anschluss 1 metrisches Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2 metrisches Innengewinde zylindrisch

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

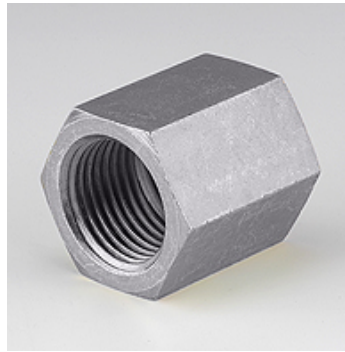

Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | L1 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| K 405-14 | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 35 | 27 |
| K 405-17 | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 35 | 32 |
| K 405-21 | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 33 | 32 |
| K 405-22 | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 35 | 17 |

SW = Schlüsselweite