

K 405-55 - K 405-60

Wechselreduzierung, lang

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Anschluss 1 metrisches Außengewinde zylindrisch


Anschluss 2 BSP-Innengewinde zylindrisch

Bauart Wechselreduzierung

Bauart-Zusatz Lang

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

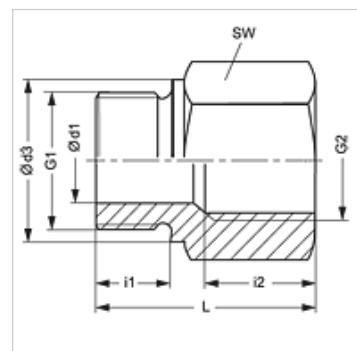

Artikel

Bezeichnung	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 405-55	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	12	34	19
K 405-58	M 22 x 1,5	G 3/8" -19	12	32	27
K 405-60	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	12	35	27

SW = Schlüsselweite