

Eigenschaften

Anschluss 1 metrisches Außengewinde zylindrisch


Anschluss 2 metrisches Innengewinde zylindrisch

Bauart für Schottwandbefestigung

Bauform Winkel 90°

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

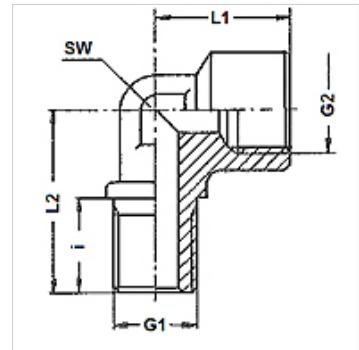

Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| K 430-29 | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 25 | 41 | 48 | 36 |
| K 430-34 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 36 | 48 | 19 |
| K 430-82 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25 | 33 | 45 | 19 |

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 43-37 - K 43-97 Einschraub-Stutzen-Schottverschraubung, mit Kontermutter