

UEM FM
Überwurf-Funktionsmutter

Eigenschaften

Anschluss 1	metrisches Muttergewinde
Bauart	Überwurf - Funktionsmutter
Lieferumfang	Überwurfmutter, Schneidring, Weichdichtung
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

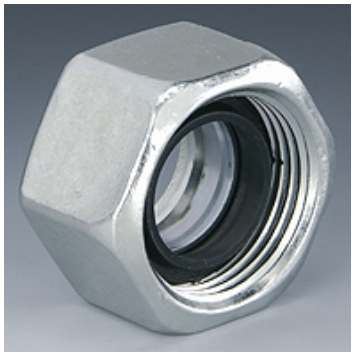

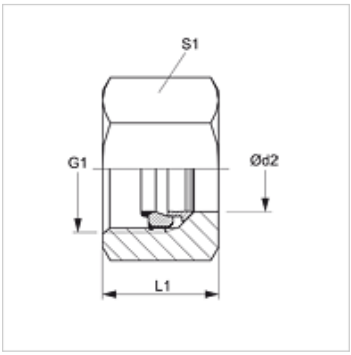

Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Artikel

Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
UEM 04 FM LL	LL	PN 100	4	M 8 x 1	11,0	10
UEM 06 FM LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1	11,5	12
UEM NW 04 FM L	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	14,5	14
UEM NW 06 FM L	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	14,5	17
UEM NW 08 FM L	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	15,5	19
UEM NW 10 FM L	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	15,5	22
UEM NW 13 FM L	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	17,0	27
UEM NW 16 FM L	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	18,0	32
UEM NW 20 FM L	L	PN 160	22	M 30 x 2	20,0	36
UEM NW 25 FM L	L	PN 160	28	M 36 x 2	21,0	41
UEM NW 32 FM L	L	PN 160	35	M 45 x 2	24,0	50
UEM NW 40 FM L	L	PN 160	42	M 52 x 2	24,0	60
UEM NW 03 FM S	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	16,5	17
UEM NW 04 FM S	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	16,5	19
UEM NW 06 FM S	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	17,5	22
UEM NW 08 FM S	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	17,5	24
UEM NW 10 FM S	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	20,5	27
UEM NW 13 FM S	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	20,5	30
UEM NW 16 FM S	S	PN 400	20	M 30 x 2	24,0	36
UEM NW 20 FM S	S	PN 400	25	M 36 x 2	27,0	46
UEM NW 25 FM S	S	PN 400	30	M 42 x 2	29,0	50
UEM NW 32 FM S	S	PN 315	38	M 52 x 2	32,5	60

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.