
FARBSPRITZ
Farbspritzschlauch

HANSA FLEX

Eigenschaften

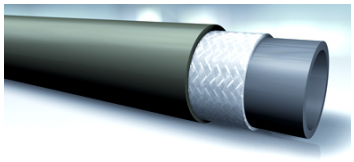

Einsatzbereich	Lackieranwendungen
Besondere Merkmale	robust strapazierfähig besonders flexibel
Innenschicht	EPDM (glatt)
Einlage	eine Geflechteinlage aus hochzugfestem Synthetikgarn
Außenschicht	EPDM (glatt)
Farbe	grün
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	100 °C
Medien	wasserlösliche Farben Frisch- und Seewasser ketonische Lösungsmittel und eine Vielzahl von Chemikalien Kunstharzfarben und Polyesterlacke Laugen Säuren

Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.