
INDUSTRIE
Industrieschlauch aus Gummi

HANSA FLEX

Eigenschaften

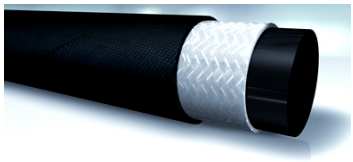

Einsatzbereich	Werften und Schiffahrt Reinigungswesen Gärtnereien, Landwirtschaft Industrie- und Baugewerbe
Besondere Merkmale	seewasser- und ozonbeständig witterungs- und alterungsbeständig
Innenschicht	synthetisches Gummi
Einlage	hoch reißfestes, synthetisches Cordgewebe
Außenschicht	synthetisches Gummi
Farbe	schwarz
Temp. min.	-35 °C
Temp. max.	70 °C
Medien	Frischwasser, Seewasser, Schmutzwasser leicht saure und alkalische Flüssigkeiten in PH-Bereich von 5 bis 8

Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)
INDUSTRIE 32-6	32	44	6	15,0	40
INDUSTRIE 35-6	35	47	6	15,0	40

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.