# KOMP T
Kompressorschlauch

## Eigenschaften

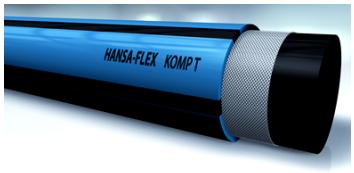


| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | für Kompressoren, bei rauhen Einsatzbedingungen im Bergbau, Steinbrüchen, Hoch- und Tiefbau, Werften, Tankstellen<br>Niederdruckbereich |
| **Besondere Merkmale** | elektrischer Widerstand R kleiner 10.000.000 Ohm<br>LABS-, trennmittel- und fettfrei |
| **Norm** | DIN 20018, EN ISO 2398 |
| **Innenschicht** | NBR |
| **Einlage** | synthetische Garngeflechte |
| **Außenschicht** | NBR |
| **Farbe** | schwarz mit blauen Streifen |
| **Temp. min.** | -40 °C |
| **Temp. max.** | 70 °C |
| **Medien** | Wasser<br>ölnebelhaltige Druckluft |

## Artikel

| Bezeichnung | Zoll | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Wandstärke (mm) | Betriebsdruck (bar) | Biegeradius min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KOMP 19-6 T** | 3/4" | 19 | 31 | 6 | 25,0 | 95 |
| **KOMP 25-7 T** | 1" | 25 | 39 | 7 | 25,0 | 125 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*