
KOMP T
Kompressorschlauch

Eigenschaften

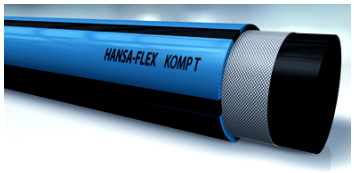

Einsatzbereich	für Kompressoren, bei rauhen Einsatzbedingungen im Bergbau, Steinbrüchen, Hoch- und Tiefbau, Werften, Tankstellen Niederdruckbereich
Besondere Merkmale	elektrischer Widerstand R kleiner 10.000.000 Ohm LABS-, trennmittel- und fettfrei
Norm	DIN 20018, EN ISO 2398
Innenschicht	NBR
Einlage	synthetische Garngeflechte
Außenschicht	NBR
Farbe	schwarz mit blauen Streifen
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	70 °C
Medien	Wasser ölnebelhaltige Druckluft

Artikel

Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.