


### Eigenschaften

<b>Anschluss 1 + 2</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1 + 2</b>	24° Innenkonus
<b>Lieferumfang</b>	mit Überwurfmutter und Schneidring
<b>Temp. Bereich</b>	Mineralöle und Heizöle der Güteklasse EL und L, 6 bar und bis 80 °C Wasser: 0 °C bis + 80 °C
<b>Werkstoff</b>	Messing

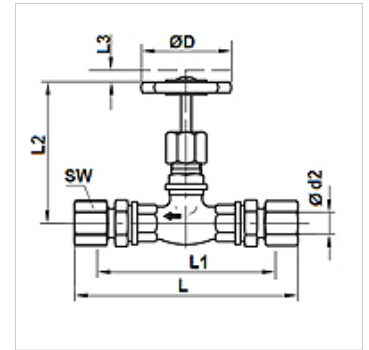

### Artikel

Bezeichnung	DN*	Baureihe	Ø d2 (mm)	Betriebsdruck (bar)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Ø D (mm)	SF*	SW (mm)
ND DGV NW 04 HL MG	5	L	6	10,0	117	88	63	7	50	1,5	14
ND DGV NW 06 HL MG	6	L	8	10,0	117	88	63	7	50	1,5	17
ND DGV NW 08 HL MG	8	L	10	10,0	119	90	63	7	50	1,5	19
ND DGV NW 10 HL MG	10	L	12	10,0	119	90	63	7	50	1,5	22
ND DGV NW 13 HL MG	12	L	15	10,0	123	93	65	8	50	1,5	27
ND DGV NW 16 HL MG	16	L	18	10,0	126	94	67	8	50	1,5	32
ND DGV NW 20 HL MG	20	L	22	10,0	140	108	67	8	60	1,5	36
ND DGV NW 25 HL MG	25	L	28	10,0	158	125	95	10	60	1,5	41
ND DGV NW 32 HL MG	32	L	35	10,0	188	145	102	10	70	1,5	50

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – d2 = für Rohraußendurchmesser – SW = Schlüsselweite – SF = Sicherheitsfaktor