
PVC SPIRAL

Spiralschlauch aus PVC

Eigenschaften

Temp. min.	-5 °C
Temp. max.	60 °C
Medien	Frischwasser Seewasser ölhaltiges Wasser Schmutzwasser Gülle

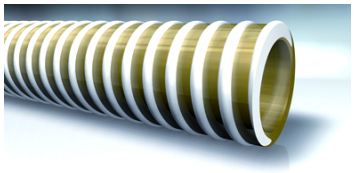

Beschreibung

Flexibler, formstabiler Spiral-Saug- und Druckschlauch aus Weich-PVC mit Hart-PVC-Wendel.

Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum (bar)	Biegeradius min. (mm)
PVC SPIRAL 19	19	3,1	5,0	0,7	110
PVC SPIRAL 38	38	3,7	5,0	0,7	210
PVC SPIRAL 45	45	4,0	5,0	0,7	200
PVC SPIRAL 60	60	4,5	5,0	0,7	330
PVC SPIRAL 70	70	5,2	4,0	0,7	500

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.