


# TRP FS

Pressarmatur, BES

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	Rohrstutzen
<b>Dichtform 1</b>	Schneidringanschluss
<b>Kürzel</b>	BES
<b>Norm</b>	ISO 8434-1
<b>Lieferumfang</b>	Pressnippel + Pressfassung
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

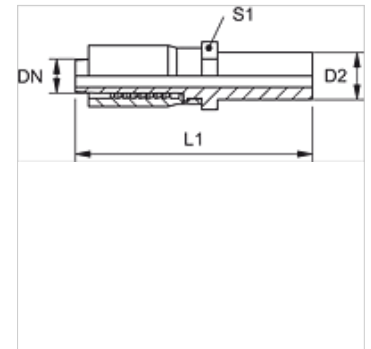

## Hinweis

Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagegestutzen (VOM...) erfolgen.

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Baureihe	D2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
TRP 04 FS	5	3	3/16"	S	8,0	59,0	14
TRP 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	67,0	14
TRP 06 FS 04	6	4	1/4"	S	8,0	65,0	14
TRP 06 FS 08	6	4	1/4"	S	12,0	68,0	17
TRP 08 FS	8	5	5/16"	S	12,0	71,0	17
TRP 08 FS 06	8	5	5/16"	S	10,0	70,0	17
TRP 10 FS	10	6	3/8"	S	14,0	79,0	19
TRP 10 FS 06	10	6	3/8"	S	10,0	75,0	19
TRP 10 FS 08	10	6	3/8"	S	12,0	77,0	19
TRP 13 FS	12	8	1/2"	S	16,0	87,0	24