


TRP FS

Pressarmatur, BES

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Anschluss 1 | Rohrstutzen |
| Dichtform 1 | Schneidringanschluss |
| Kürzel | BES |
| Norm | ISO 8434-1 |
| Lieferumfang | Pressnippel + Pressfassung |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

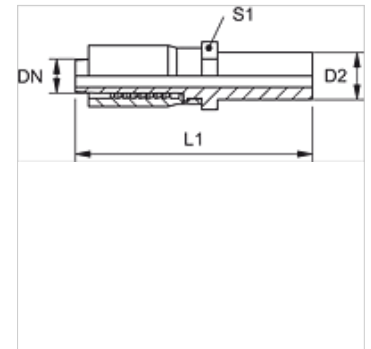

Hinweis

Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagegestutzen (VOM...) erfolgen.

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Baureihe | D2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|--------------|----|------|-------|----------|------------|------------|------------|
| TRP 04 FS | 5 | 3 | 3/16" | S | 8,0 | 59,0 | 14 |
| TRP 06 FS | 6 | 4 | 1/4" | S | 10,0 | 67,0 | 14 |
| TRP 06 FS 04 | 6 | 4 | 1/4" | S | 8,0 | 65,0 | 14 |
| TRP 06 FS 08 | 6 | 4 | 1/4" | S | 12,0 | 68,0 | 17 |
| TRP 08 FS | 8 | 5 | 5/16" | S | 12,0 | 71,0 | 17 |
| TRP 08 FS 06 | 8 | 5 | 5/16" | S | 10,0 | 70,0 | 17 |
| TRP 10 FS | 10 | 6 | 3/8" | S | 14,0 | 79,0 | 19 |
| TRP 10 FS 06 | 10 | 6 | 3/8" | S | 10,0 | 75,0 | 19 |
| TRP 10 FS 08 | 10 | 6 | 3/8" | S | 12,0 | 77,0 | 19 |
| TRP 13 FS | 12 | 8 | 1/2" | S | 16,0 | 87,0 | 24 |