
WA HN

Anschlussteil ... HN, Temperguss

Eigenschaften

Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche
Anschluss 1	zölliges Aussengewinde konisch
Dichtform 1	gewindedichtend
Norm	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Bauform	gerade
Werkstoff	Temperguss
Anwendung	gelötete Ausführung bis 200 °C temperaturbeständig



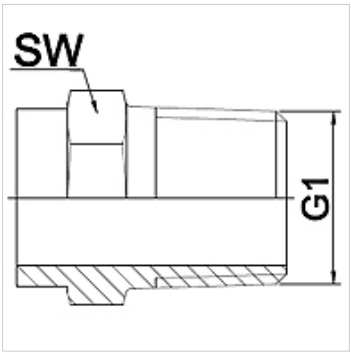

Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!
Der angegebene Betriebsdruck PN (bar) bezieht sich auf eine Betriebstemperatur von -20 °C bis 120 °C. Bei einer Betriebstemperatur von 120 °C bis 200 °C vermindert sich der Betriebsdruck PN (bar) auf 22,7 bar.

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HN	6	25	R 1/4"	19
WA 010 HN	10	25	R 3/8"	22
WA 013 HN	13	25	R 1/2"	28
WA 020 HN	20	25	R 3/4"	32
WA 025 HN	25	25	R 1"	42
WA 032 HN	32	25	R 1.1/4"	50
WA 040 HN	40	25	R 1.1/2"	55
WA 050 HN	50	25	R 2"	70
WA 065 HN	65	25	R 2.1/2"	85
WA 080 HN	80	25	R 3"	100
WA 100 HN	100	25	R 4"	130

Produktvarianten

WA HN VA	Anschlussteil ... HN, VA, Edelstahl

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.