


# WA VB

Anschlussstück ... VB, Temperguss

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Anschlussarmatur für Metallschläuche
<b>Anschluss 1</b>	zölliges Innengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	konisch dichtend
<b>Norm</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Anwendung</b>	gelötete Ausführung bis 200 °C temperaturbeständig
<b>Ausführung</b>	3-tlg. Verschraubung
<b>Werkstoff</b>	Temperguss

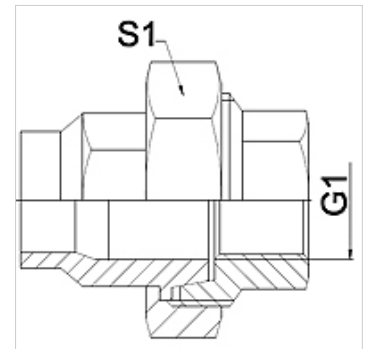

## Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Der angegebene Betriebsdruck PN (bar) bezieht sich auf eine Betriebstemperatur von -20 °C bis 120 °C. Bei einer Betriebstemperatur von 120 °C bis 200 °C vermindert sich der Betriebsdruck PN (bar) auf 22,7 bar.

## Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VB	6	25	Rp 1/4"	28,0
WA 010 VB	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB	13	25	Rp 1/2"	39,0
WA 020 VB	20	25	Rp 3/4"	48,0
WA 025 VB	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB	32	25	Rp 1.1/4"	67,0
WA 040 VB	40	25	Rp 1.1/2"	74,0
WA 050 VB	50	25	Rp 2"	90,0
WA 065 VB	65	25	Rp 2.1/2"	111,0
WA 080 VB	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB	100	25	Rp 4"	151,0

## Produktvarianten

<b>WA VB RG</b>	Anschlussstück ... VB, Rotguss, Rotguss
<b>WA VB VA</b>	Anschlussstück ... VB, VA, Edelstahl