


Eigenschaften

Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche
Anschluss 1	zölliges Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1	konisch dichtend
Norm	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Bauform	gerade
Ausführung	3-tlg. Verschraubung
Werkstoff	Edelstahl

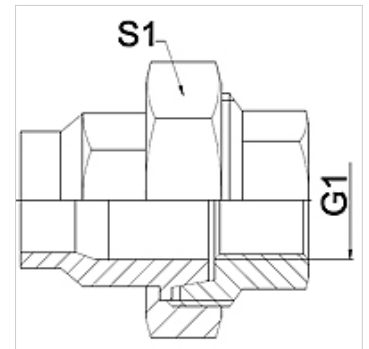

Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 004 VB VA	4	50	Rp 1/8"	27,0
WA 006 VB VA	6	50	Rp 1/4"	27,0
WA 010 VB VA	10	50	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB VA	13	50	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB VA	20	50	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB VA	25	50	Rp 1"	55,0
WA 032 VB VA	32	40	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB VA	40	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB VA	50	40	Rp 2"	90,0
WA 065 VB VA	65	25	Rp 2.1/2"	110,0
WA 080 VB VA	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB VA	100	25	Rp 4"	130,0

Produktvarianten

WA VB	Anschlussstück ... VB, Temperguss, Temperguss
WA VB RG	Anschlussstück ... VB, Rotguss, Rotguss