
WA VB RG

Anschlussteil ... VB, Rotguss

Eigenschaften

Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche
Anschluss 1	zölliges Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1	konisch dichtend
Norm	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Bauform	gerade
Anwendung	gelötete Ausführung bis 200 °C temperaturbeständig
Ausführung	3-tlg. Verschraubung
Werkstoff	Rotguss



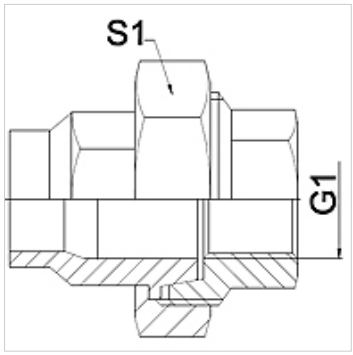

Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	G1	S1 (mm)
WA 010 VB RG	10	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB RG	13	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB RG	20	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB RG	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB RG	32	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB RG	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB RG	50	Rp 2"	90,0

Produktvarianten

WA VB	Anschlussteil ... VB, Temperguss, Temperguss
WA VB VA	Anschlussteil ... VB, VA, Edelstahl

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.