


Eigenschaften

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Einsatzbereich | Anschlussarmatur für Metallschläuche |
| Anschluss 1 | zölliges Aussengewinde konisch |
| Dichtform 1 | konisch dichtend |
| Norm | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Bauform | gerade |
| Ausführung | 3-tlg. Verschraubung |
| Werkstoff | Edelstahl |

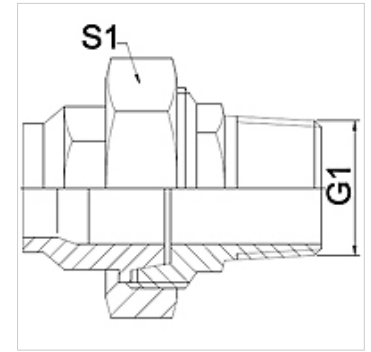

Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

| Bezeichnung | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|--------------|----|----------|----------|------------|
| WA 006 VC VA | 6 | 50 | R 1/4" | 27,0 |
| WA 010 VC VA | 10 | 50 | R 3/8" | 32,0 |
| WA 013 VC VA | 13 | 50 | R 1/2" | 41,0 |
| WA 020 VC VA | 20 | 50 | R 3/4" | 50,0 |
| WA 025 VC VA | 25 | 50 | R 1" | 55,0 |
| WA 032 VC VA | 32 | 40 | R 1.1/4" | 70,0 |
| WA 040 VC VA | 40 | 40 | R 1.1/2" | 75,0 |
| WA 050 VC VA | 50 | 40 | R 2" | 90,0 |
| WA 065 VC VA | 65 | 25 | R 2.1/2" | 110,0 |
| WA 080 VC VA | 80 | 25 | R 3" | 130,0 |

Produktvarianten

| | |
|-----------------|---|
| WA VC | Anschlussstück ... VC, Temperguss, Temperguss |
| WA VC RG | Anschlussstück ... VC, Rotguss, Rotguss |