

Eigenschaften

Anwendung Vakuumanlagen, die im Grob-, Fein- und Hochvakuum arbeiten
(10E-9 mbar in Abhängigkeit der Dichtungen)
für Überdruckeranwendungen bis 2,5 bar

Einsatzbereich Anschlussarmatur für Metallschläuche


Anschluss 1 Kleinflansche für die Vakuumtechnik

Dichtform 1 flachdichtend mit Dichtring

Werkstoff Edelstahl

Norm DIN 28403
ISO 2861

Bauform gerade

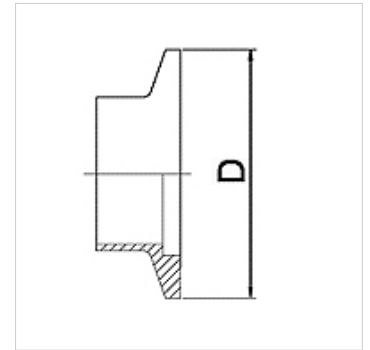

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0