
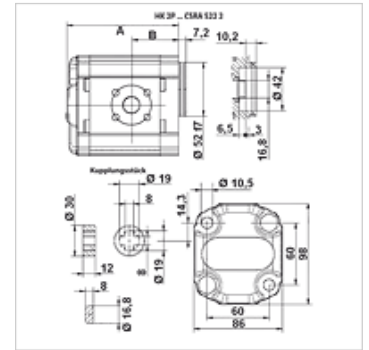


### Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	Gehäuse Typ BH (Befestigung rechts oben, links unten)
<b>Lochkreis Druckseite</b>	35 / M6
<b>Lochkreis Saugseite</b>	40 / M6
<b>Lieferumfang</b>	incl. Kupplungsstück
<b>Werkstoff</b>	Gehäuse: Aluminium Frontflansch, Enddeckel: Aluminium



### Beschreibung

Deutsche Standardpumpe - Lochbild 60 x 60 - Ø 52 - Klaue 16,8 x 8 - Flanschanschluss

### Bestellhinweise

Weitere Pumpenversionen auf Anfrage lieferbar

### Artikel

Bezeichnung	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Drehrichtung	Drehzahl min. (rpm)	Drehzahl max. (rpm)	Gewicht (kg)
HK 2P 41 31 CSRA	4,2	260	280	300	87,2	38,6	linksdrehend	700	3500	2,10
HK 2P 41 32 CSRA	4,2	260	280	300	87,2	38,6	rechtsdrehend	700	3500	2,10
HK 2P 43 31 CSRA	6,0	260	280	300	90,2	38,6	linksdrehend	700	3500	2,20
HK 2P 43 32 CSRA	6,0	260	280	300	90,2	38,6	rechtsdrehend	700	3500	2,20
HK 2P 45 31 CSRA	8,4	260	280	300	94,2	49,6	linksdrehend	700	3500	2,30
HK 2P 45 32 CSRA	8,4	260	280	300	94,2	49,6	rechtsdrehend	700	3500	2,30
HK 2P 47 31 CSRA	10,8	260	280	300	98,2	45,0	linksdrehend	700	3500	2,40
HK 2P 47 32 CSRA	10,8	260	280	300	98,2	45,0	rechtsdrehend	700	3500	2,40
HK 2P 49 31 CSRA	14,4	250	270	290	104,2	45,0	linksdrehend	700	3500	2,60
HK 2P 49 32 CSRA	14,4	250	270	290	104,2	45,0	rechtsdrehend	700	3500	2,60
HK 2P 51 31 CSRA	16,8	230	250	270	108,2	45,0	linksdrehend	700	3500	2,70
HK 2P 51 32 CSRA	16,8	230	250	270	108,2	45,0	rechtsdrehend	700	3500	2,70
HK 2P 53 31 CSRA	19,2	210	230	250	112,2	45,0	linksdrehend	700	3000	2,80
HK 2P 53 32 CSRA	19,2	210	230	250	112,2	45,0	rechtsdrehend	700	3000	2,80
HK 2P 55 31 CSRA	22,8	200	220	240	118,2	52,5	linksdrehend	700	3000	2,95
HK 2P 55 32 CSRA	22,8	200	220	240	118,2	52,5	rechtsdrehend	700	3000	2,95

VFU = Fördervolumen je Umdrehung - p1 = Dauerdruck - p2 = Betriebsdruck - p3 = Höchstdruck

### Zubehör

<b>GF LK</b>	Pumpenanschluss, (4-Loch)
<b>GF LK M</b>	Pumpenanschluss, (4-Loch)
<b>W VA W90</b>	Verschraubung, Winkel 90°