


HK 2P ExxA

Zahnradpumpe Größe 2 EOOA / EPOA / EQPA

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Lochkreis Druckseite | 30 / M6 bis 22,8 VFU ccm 40 / M8 ab 26,2 VFU ccm |
| Lochkreis Saugseite | 30 / M6 bis 10,8 VFU ccm 40 / M8 ab 14,4 VFU ccm |
| Werkstoff | Gehäuse: Aluminium Frontflansch, Enddeckel: Aluminium |

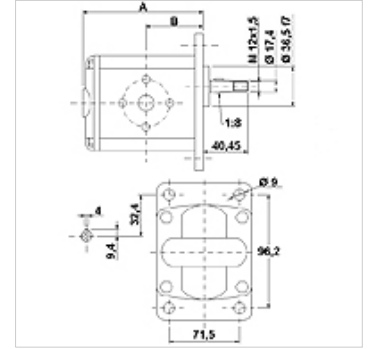

Beschreibung

Europäische Standardpumpe – Lochbild 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – Kegel 1:8 – Flanschanschluss

Bestellhinweise

Weitere Pumpenversionen auf Anfrage lieferbar

Artikel

| Bezeichnung | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Drehrichtung | Drehzahl min. (rpm) | Drehzahl max. (rpm) | Gewicht (kg) |
|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| HK 2P 41 01 EOOA | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 41,7 | linksdrehend | 700 | 3500 | 2,20 |
| HK 2P 41 02 EOOA | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 41,7 | rechtsdrehend | 700 | 3500 | 2,20 |
| HK 2P 43 01 EOOA | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 43,2 | linksdrehend | 700 | 3500 | 2,30 |
| HK 2P 43 02 EOOA | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 43,2 | rechtsdrehend | 700 | 3500 | 2,30 |
| HK 2P 45 01 EOOA | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 45,2 | linksdrehend | 700 | 3500 | 2,40 |
| HK 2P 45 02 EOOA | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 45,2 | rechtsdrehend | 700 | 3500 | 2,40 |
| HK 2P 47 01 EOOA | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 47,2 | linksdrehend | 700 | 3500 | 2,50 |
| HK 2P 47 02 EOOA | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 47,2 | rechtsdrehend | 700 | 3500 | 2,50 |
| HK 2P 49 01 EPOA | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 50,2 | linksdrehend | 700 | 3500 | 2,70 |
| HK 2P 49 02 EPOA | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 50,2 | rechtsdrehend | 700 | 3500 | 2,70 |
| HK 2P 51 01 EPOA | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 52,2 | linksdrehend | 700 | 3500 | 2,80 |
| HK 2P 51 02 EPOA | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 52,2 | rechtsdrehend | 700 | 3500 | 2,80 |
| HK 2P 53 01 EPOA | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 54,2 | linksdrehend | 700 | 3000 | 2,90 |
| HK 2P 53 02 EPOA | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 54,2 | rechtsdrehend | 700 | 3000 | 2,90 |
| HK 2P 55 01 EPOA | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 57,2 | linksdrehend | 700 | 3000 | 3,05 |
| HK 2P 55 02 EPOA | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 57,2 | rechtsdrehend | 700 | 3000 | 3,05 |
| HK 2P 57 01 EQPA | 26,2 | 170 | 190 | 210 | 122,2 | 59,2 | linksdrehend | 700 | 3000 | 3,15 |
| HK 2P 57 02 EQPA | 26,2 | 170 | 190 | 210 | 122,2 | 59,2 | rechtsdrehend | 700 | 3000 | 3,15 |
| HK 2P 61 01 EQPA | 34,2 | 160 | 180 | 200 | 137,2 | 66,7 | linksdrehend | 700 | 2500 | 3,60 |
| HK 2P 61 02 EQPA | 34,2 | 160 | 180 | 200 | 137,2 | 66,7 | rechtsdrehend | 700 | 2500 | 3,60 |
| HK 2P 59 01 EQPA | 30,0 | 150 | 170 | 190 | 130,2 | 63,2 | linksdrehend | 700 | 2500 | 3,40 |
| HK 2P 59 02 EQPA | 30,0 | 150 | 170 | 190 | 130,2 | 63,2 | rechtsdrehend | 700 | 2500 | 3,40 |
| HK 2P 63 01 EQPA | 39,6 | 140 | 160 | 180 | 146,2 | 71,2 | linksdrehend | 700 | 2000 | 3,80 |
| HK 2P 63 02 EQPA | 39,6 | 140 | 160 | 180 | 146,2 | 71,2 | rechtsdrehend | 700 | 2000 | 3,80 |

VFU = Fördervolumen je Umdrehung – p1 = Dauerdruck – p2 = Betriebsdruck – p3 = Höchstdruck

Zubehör

| | |
|------------|---------------------------------------|
| WDA | Pumpenanschluss, (3-Loch), Winkel 90° |
| WDS | Pumpenanschluss, (3-Loch), Winkel 90° |



Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

08.07.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

Zusatzelemente

HK MPK Auswahltabelle Motor-Pumpen-Kombinationen für Zahnradpumpen