


HK AGRL

Rückschlagventil für Plattenaufbau Cetop P

HANSA FLEX

Eigenschaften

Ausführung	vorgesteuert
Werkstoff	Stahl
Betriebsdruck	max. 315 bar
Volumenstrom	max. 500 l/min
Anschluss	ISO/Cetop P

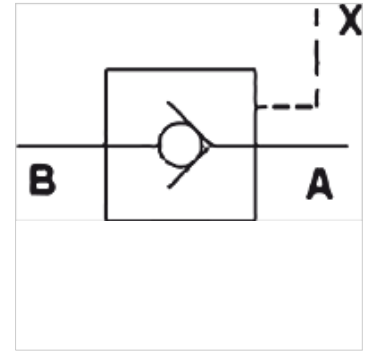

Hinweis

Befestigung: 4 Stk. Inbusschraube M10x45 für HK AGRL 10 / 20; 4 Stk. Inbusschraube M10x100 für HK AGRL 32

Artikel

Bezeichnung	Durchfluss max. (L/min)	Vorsteuerdruckverhältnis	Ausführung	Gewicht (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO/Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO/Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO/Cetop 10P	14,8

Zubehör

HK BA AGRL	Aufbauplatte für Rückschlagventil AGRL
HK M HK AGRL	Schraubensatz für Rückschlagventil Typ HK AGRL