


# HK AQFR

Drosselückschlagventil AQFR

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Ausführung</b>    | Kegelsitz    |
| <b>Werkstoff</b>     | Stahl        |
| <b>Medien</b>        | Mineralöl    |
| <b>Betriebsdruck</b> | max. 400 bar |

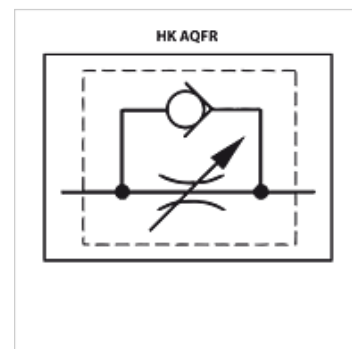

## Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden

## Artikel

| Bezeichnung | p max.<br>(bar) | Q max.<br>(L/min) | L<br>(mm) | G        | SW<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| HK AQFR 10  | 400             | 30                | 93        | G 3/8"   | 41         | 0,4             |
| HK AQFR 15  | 350             | 50                | 105       | G 1/2"   | 46         | 0,6             |
| HK AQFR 20  | 350             | 80                | 127       | G 3/4"   | 55         | 0,9             |
| HK AQFR 25  | 350             | 160               | 153       | G 1"     | 75         | 2,1             |
| HK AQFR 32  | 350             | 250               | 196       | G 1.1/4" | 90         | 2,5             |