


HK ARAM

Druckbegrenzungsventil ARAM

Eigenschaften

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Ausführung | vorgesteuert mit Dämpfungskolben |
| Betriebsdruck | max. 350 bar |

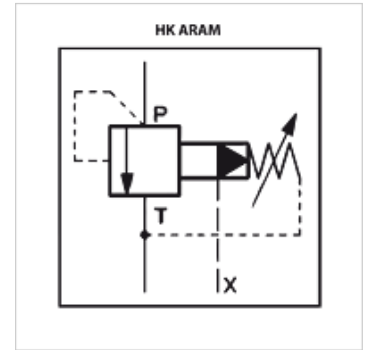

Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden
X - Anschluss für optionale Fernsteuerung, standardmässig verschlossen

Artikel

| Bezeichnung | Druckeinstellbereich bar | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | Anschluss P | Anschluss T | Anschluss X | Gewicht (kg) |
|----------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| HK ARAM 20 100 | 6 - 100 | 350 | 126 | 139 | G 3/4" | G 1" | G 1/4" | 3,9 |
| HK ARAM 20 210 | 7 - 210 | 350 | 126 | 139 | G 3/4" | G 1" | G 1/4" | 3,9 |
| HK ARAM 20 350 | 8 - 350 | 350 | 126 | 139 | G 3/4" | G 1" | G 1/4" | 3,9 |