


Eigenschaften

Werkstoff Stahl

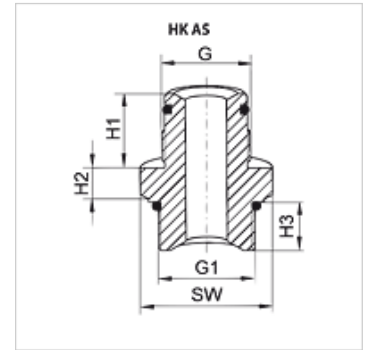

Beschreibung

Zum Verbinden von Druckspeichern mit dem Sicherheits- und Absperrblock

Artikel

| Bezeichnung | für SpeicherTyp | G | G1 | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | SW (mm) | Gewicht (kg) |
|----------------|---------------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| HK AS 10 3/4 | Blasenspeicher mit G3/4"-Anschluss | G 3/4" | M 33 x 2 | 27 | 18 | 21 | 41 | 0,4 |
| HK AS 12 1 1/4 | Blasenspeicher mit G1.1/4" -Anschluss | G 1.1/4" | M 33 x 2 | 37 | 17 | 21 | 50 | 0,4 |
| HK AS 13 2 | Blasenspeicher mit G2" -Anschluss | G 2" | M 33 x 2 | 44 | 21 | 21 | 65 | 1,1 |
| HK AS 31 3/4 | Membranspeicher mit G3/4"-Anschluss A | G 3/4" | M 33 x 2 | 14 | 18 | 21 | 41 | 0,4 |
| HK AS 32 1/2 | Membranspeicher mit G1/2"-Anschluss A | G 1/2" | M 33 x 2 | 14 | 16 | 21 | 41 | 0,3 |

ist Zubehör zu folgenden Produkten

| | |
|----------|--|
| HK SAB M | Sicherheits- und Absperrblock mit manueller Entlastung |
| HK OLM A | Membranspeicher Anschluss A |
| HK BLAK | Blasenspeicher |