


# HK AZ11

## Blindstopfen

### Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	max. 700 bar
<b>Anschluss 1</b>	NPT-Außengewinde
<b>Bauart</b>	Verschluss-Stutzen mit Außensechskant
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Dichtform 1</b>	gewindedichtend
<b>Oberfläche</b>	verzinkt

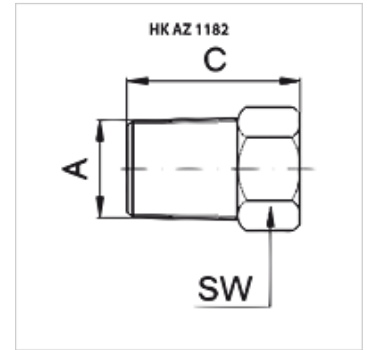

### Artikel

Bezeichnung	A	C (mm)	SW (mm)	Gewicht (kg)
<b>HK AZ 1182</b>	NPT 3/8"	24	18	0,7

SW = Schlüsselweite

### Zubehör

<b>NY 2100</b>	Thermoplast-Höchstdruckschlauch
<b>GKS</b>	Gummi-Knickschutz
<b>PNY 2100 HN</b>	Pressnippel, AGN
<b>PHY 2100</b>	Pressfassung, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Schraubkupplung-Loshälfte
<b>SKL ZUBS SP</b>	Staubschutz für SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	Schraubkupplung-Festhälfte
<b>SKF ZUBS SP</b>	Staubschutz für SKF..SP