



# HK AZ16

Verteiler 700 bar

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Betriebsdruck max. 700 bar

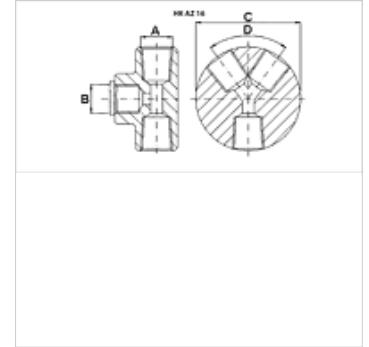

## Hinweis

Eingang B: Manometeranschluss mit Blindstopfen

## Artikel

Bezeichnung	Anschlüsse	A	B	C (mm)	Winkel D (°)	Gewicht (kg)
HK AZ 1604	1 Eingang / 4 Ausgänge	NPT 3/8"	BSP 3/8" -19	82,0	60	1,9
HK AZ 1606	1 Eingang / 6 Ausgänge	NPT 3/8"	BSP 3/8" -19	102,0	48	2,9

## Zubehör

NY 2100	Thermoplast-Höchstdruckschlauch
GKS	Gummi-Knickschutz
PNY 2100 HN	Pressnippel, AGN
PHY 2100	Pressfassung, NY 2100
SKL HN SP	Schraubkupplung-Loshälfte
SKL ZUBS SP	Staubschutz für SKL..SP
SKF IN SP	Schraubkupplung-Festhälfte
SKF ZUBS SP	Staubschutz für SKF..SP