

HK AZ51


Nadel-Absperrventil 700 bar

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck max. 700 bar

Volumenstrom max. 25 l/min

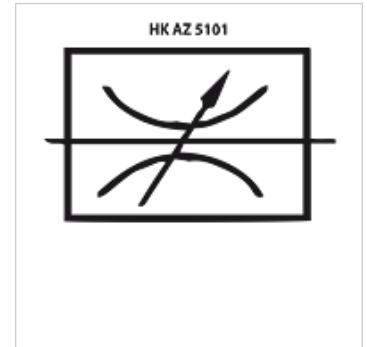

Hinweis

Lieferung ohne Verschraubungen

Artikel

Bezeichnung	Funktion	Gewinde	Gewicht (kg)
HK AZ 5101	1 Eingang / 1 Ausgang	3/8" NPT	0,77
HK AZ 5102	1 Eingang / 2 Ausgänge	3/8" NPT	3,10

Zubehör

NY 2100	Thermoplast-Höchstdruckschlauch
GKS	Gummi-Knickschutz
PNY 2100 HN	Pressnippel, AGN
PHY 2100	Pressfassung, NY 2100
SKL HN SP	Schraubkupplung-Loshälfte
SKL ZUBS SP	Staubschutz für SKL..SP
SKF IN SP	Schraubkupplung-Festhälfte
SKF ZUBS SP	Staubschutz für SKF..SP