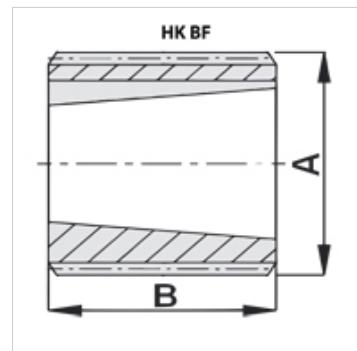


Eigenschaften

Verwendung für Zahnradpumpen / Vorsatzlager

**Beschreibung**

Zum Einsatz in Vorsatzlagern und Zapfwellengetrieben

Artikel

| Bezeichnung | für Pumpe | Anzahl der Zähne | Konus | A (mm) | B (mm) | Gewicht (kg) |
|----------------------|----------------------|------------------|-------|-----------|-----------|-----------------|
| HK BF 2T | BG 2 Europa Standard | 14 | 1:8 | 24,5 | 22,5 | 0,03 |
| HK BF 2T Z 15 | BG 2 Europa Standard | 15 | 1:8 | 27,5 | 22,0 | 0,06 |
| HK BF 3 | BG 3 Europa Standard | 18 | 1:8 | 34,5 | 26,0 | 0,10 |

BG2 / BG3 - Europäische Standardpumpe

ist Zubehör zu folgenden Produkten

| | |
|----------------|--------------------|
| HK SU 2 | Vorsatzlager |
| HK SU 3 | Vorsatzlager |
| HK ML32 | Zapfwellengetriebe |
| HK ML52 | Zapfwellengetriebe |